




流量計


FLOW METER

適用範圍: 油、水
Application: Oil, Water

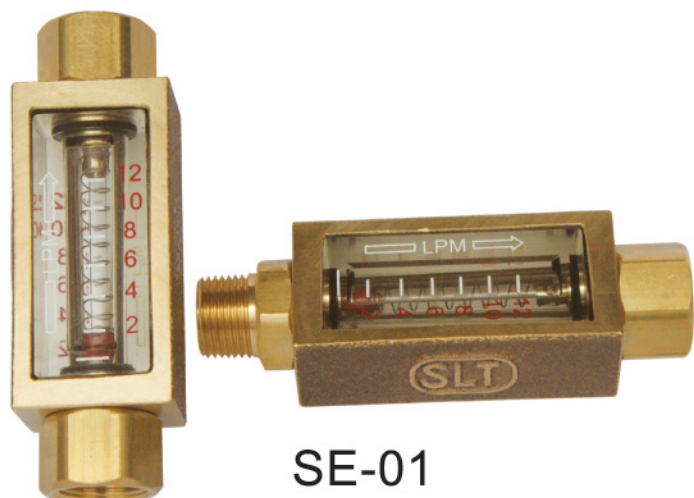

SE-01

ST-02 内外牙(附溫度錶)
ST-02 Male & Female Thread
(Thermometer Attached)

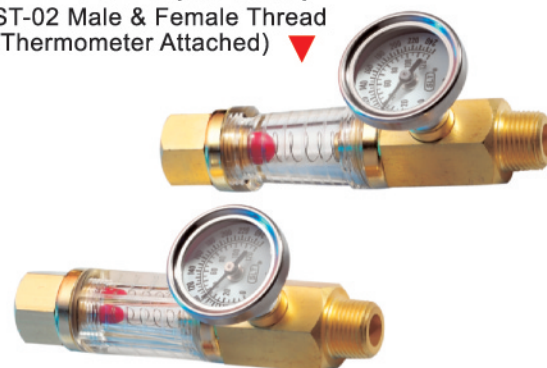

▲SK-02 内外牙(附溫度錶)
SK-02 Male & Female Thread
(Thermometer Attached)

ST-01TBL 雙內牙(附螺母)




▲SK-01TBL 雙內牙(附螺母)

ST-01TB 内外牙




▲SK-01TB 内外牙

▼ST-01TA 雙內牙
ST-01TA Double Female Thread

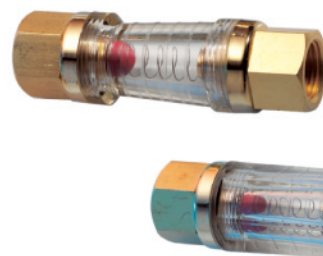

▲SK-01TA 雙內牙
SK-01TA Double Female Thread

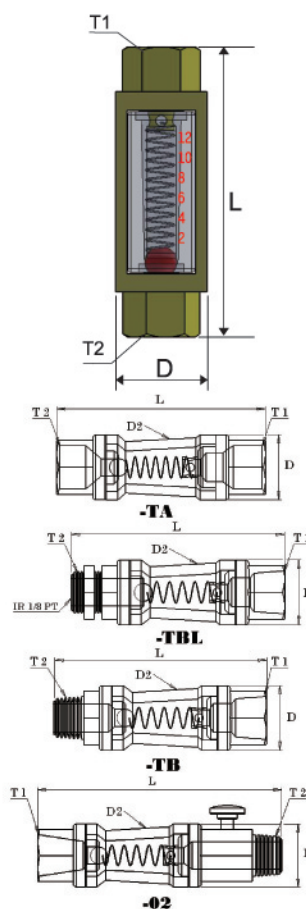

型號 ITEM NO.	L (mm)	D (mm)	T1	T2	D2
ST-01TA	81	25.3	1/4 、3/8PT 內牙(F)	1/4 、3/8PT 內牙(F)	圓型 (ROUND)
ST-01TB	85		1/4 、3/8PT 內牙(F)	1/4 、3/8PT 外牙(M)	
ST-01TB2	85		1/4 、3/8PT 外牙(M)	1/4 、3/8PT 內牙(F)	
ST-01TBL	90		1/8PT 內牙(F)	M16 外牙(M)	
ST-02	110		3/8PT 內牙(F)	3/8PT 外牙(M)	附溫度錶 T
SK-01TA	81		1/4 、3/8PT 內牙(F)	1/4 、3/8PT 內牙(F)	六角型 (HEXAGON)
SK-01TB	85		1/4 、3/8PT 內牙(F)	1/4 、3/8PT 外牙(M)	
SK-01TB2	85		1/4 、3/8PT 外牙(M)	1/4 、3/8PT 內牙(F)	
SK-01TBL	90		1/8PT 內牙(F)	M16 外牙(M)	
SK-02	110		3/8PT 內牙(F)	3/8PT 外牙(M)	附溫度錶 T
SE-01TA	90	30	1/4 、3/8PT 內牙(F)	1/4 、3/8PT 內牙(F)	
SE-01TB	95		1/4 、3/8PT 內牙(F)	1/4 、3/8PT 外牙(M)	
SE-01TB2	95		1/4 、3/8PT 外牙(M)	1/4 、3/8PT 內牙(F)	
工作壓力(Pressure): Max 10 kg/cm ² 溫度(Temp.): 0 – 80° C (水溫 Water) 0 –120° C (油溫 Oil)					
流量 (Flow rate) : Max 12 L / min					
備註 : F = FEMALE THREAD , M = MALE THREAD , T= THERMOMETER					



流量計

FLOW METER


適用範圍: 油、水
Application: Oil, Water

ST-04TBC 内外牙附錶
1/2"PT~1"PT

Male and Female Thread (Thermometer attached)



ST-04TB 内外牙
1/2"PT~1"PT Male and Female Thread


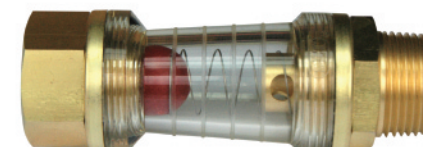


ST-04TAC 雙內牙附錶
1/2"PT~1"PT

Double Female Thread (Thermometer attached)



ST-04TA 雙內牙
1/2"PT ~ 1"PT Double Female Thread



型號 ITEM NO.	L (mm)	D (mm)	T1	T2
ST-0404TA	124	45	1/2PT 內牙(F)	1/2PT 內牙(F)
ST-0406TA	124		3/4PT 內牙(F)	3/4PT 內牙(F)
ST-0410TA	124		1" PT 內牙(F)	1" PT 內牙(F)
ST-0404TB	128		1/2PT 外牙(M)	1/2PT 內牙(F)
ST-0406TB	128		3/4PT 外牙(M)	3/4PT 內牙(F)
ST-0410TB	128		1" PT 外牙(M)	1" PT 內牙(F)
ST-0404TAC	138		1/2PT 內牙(F)	1/2PT 內牙(F) (附溫度表T)
ST-0406TAC	138		3/4PT 內牙(F)	3/4PT 內牙(F) (附溫度表T)
ST-0410TAC	138		1" PT 內牙(F)	1" PT 內牙(F) (附溫度表T)
ST-0404TBC	159		1/2PT 內牙(F)	1/2PT 外牙(M) (附溫度表 T)
ST-0406TBC	159		3/4PT 內牙(F)	3/4PT 外牙(M) (附溫度表 T)
ST-0410TBC	159		1" PT 內牙(F)	1" PT 外牙(M) (附溫度表 T)
工作壓力(Pressure): Max 10 kg/cm ² 溫度(Temp.): 0 – 80° C (水溫 Water) 0 –120° C (油溫 Oil)				
流量 (Flow rate) : Max 67 L / min				
備註 : F = FEMALE THREAD , M = MALE THREAD , T= THERMOMETER				

雙閉式鋼製油壓快速接頭

(DOUBLE SHUT-OFF HYDRAULIC QUICK COUPLER)



ISO-A 歐規 (鐵)
1/4" ~ 1/2"



ISO-B 日規 (銅, 白鐵)
1/4" ~ 1/2"

此規格可接受訂製耐溫300°C或特殊流體專用
ISO-B is available to customize for
Max 300°C or special fluid



特製ISO-A歐規 (鐵)
HK503 & 503HB - 3/8"

不必拆卸原有的傳統街頭, 直接套入然後旋緊即可使用, 省時省力。